


Fachwerkbrücke (1:87), eingleisig, Spuren H0, H0m,

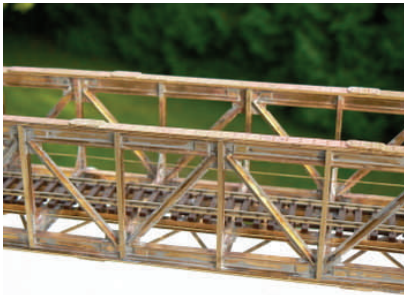

Diese Strebenfachwerkbrücke eignet sich zum Einbau an eingleisigen Haupt- und Nebenbahnen.

Zusammen mit unseren gemauerten Widerlagern können Sie so z.B. einen Bachlauf, eine Bahntrasse oder eine Straße überbrücken.

Die komplett aus Messingprofilen und Messingblechen gebaute Brücke hat die Abmessungen: **415 / 60 / 68 mm** (L/H/B); Lichtweite **55 mm**.

Als **Fertigmodell** liefern wir Ihnen die Brücke einbaufertig zusammengebaut, zwei Fest- und zwei Loslager liegen bei. Die Standardlackierung ist eisengrau RAL 7011, Alterungsstufe 1.

Der **Bausatz** besteht aus 537 Teilen (Stückliste), alle Profile sind zugeschnitten, gefräst und gebohrt. Es liegt Lot und Löt-
wasser sowie eine Zeichnung mit Details der Brücke bei.